WORK INSTRUCTION (INSTRUÇÃO DE TRABALHO)				
Nome da tarefa: **WI Resgate de Pacotes Sorter CROSS BELT**				
Abrangência: **LATAM**			Seguimento: **SVC e XD**	
Página: **1**	Revisão: **1**	Válido até: **17/08/2029**	Código: **CROSS STD - 2149 - 575**	

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir como realizar o processo de resgate de pacotes.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento se destina a operações que possuem o equipamento Sorter.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.1 Rotina de inspeção	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.2 Resgate	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.3 Tratativa	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader

R - RESPONSÁVEL **A** - APROVADOR **C -** CONSULTADO **I** - INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Escada
- Bastão

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- **Redes de captura:** estrutura anexa a extensão do sorter para recolher pacotes que porventura saiam da esteira;
- **Estação de recolhimento:** ponto onde os pacotes que caíram na rede de captura chegam por gravidade ou são direcionados. Ponto de abertura da rede de captura.

6. KPIs DE CONTROLE

-

7. EPIS UTILIZADOS

Casquete

Luvas de Segurança

Botas de Segurança

Colete de Segurança

- Casquete

- Luvas de Segurança
- Calçado/botas de segurança com CA (Certificado de Aprovação)
- Colete refletivo cor laranja ou uniforme com faixa refletiva

8. FLUXOGRAMA



9. AÇÕES E MÉTODOS

Ações (O que)	Métodos (Como)
9.1 Rotina de inspeção	O time de resgate passa a cada hora realizando uma inspeção nas redes de captura de pacotes. Idealmente, os pacotes que caem nas redes são direcionados pela gravidade até as estações de recolhimento. Caso não cheguem de forma natural, os pacotes devem ser direcionados manualmente até a estação de recolhimento. Se necessário, poderá ser adicionado um suporte para recolher os pacotes. 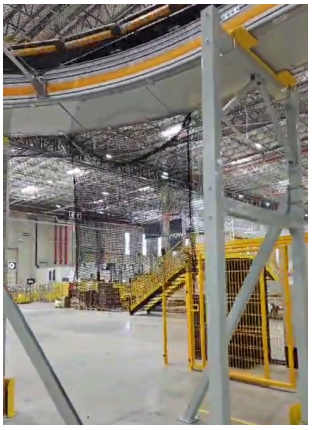 Quando houver a necessidade de retirada de pacotes fora da frequência estabelecida, o time de resgate deve ser acionado e direcionado ao local correspondente. **Importante:** Os resgates devem sempre ser realizados em duplas.
9.2. Resgate do pacote	É possível que os pacotes fiquem parados/presos em partes externas da estrutura. Para realizar o resgate destes pacotes é necessário, além do uso de EPIs, uma escada para alcançar o pacote e um bastão. Com a ajuda do bastão, um dos REPs deve trazer o pacote próximo ao corpo e retirá-lo da estrutura utilizando as duas mãos. O outro REP deve nesse momento segurar a

	escada, evitando tombamentos ou desequilíbrio do REP que realiza a captura do pacote. **Nota:** Quando o pacote for pesado, essa atividade deve ser realizada em no mínimo três pessoas: duas para retirarem o pacote em dupla e uma para segurar a escada. É possível ainda que haja pacotes enroscados/parados nos tobogãs. Nesse caso, o pacote pode interferir na pesca automática, já que se o pacote ficar preso no nível do sensor do equipamento, será realizada uma leitura incorreta da lotação de buffer impossibilitando que mais pacotes sejam direcionados para aquele escorregador. Para que o impacto operacional nessa situação seja evitado, o time de resgate deve ser acionado e direcionado ao local indicado imediatamente. Caso o pacote não possa ser retirado pelo time de resgate, devido a altura e/ou posição, o time de manutenção local deve ser acionado através do rádio operacional. **Obs:** os pacotes caídos na área do tombador (indução automática) devem ser retirados pelo time de manutenção.
9.3 Tratativa	O time de resgate deve direcionar os pacotes recolhidos nas estações de recolhimento e/ou parte externa da estrutura, avariados ou não, à área de tratativa de pacotes rejeitados, descrita na WI Sorter_XD, item 9.5. Além destes, os pacotes expurgados no filtro da indução também devem ser direcionados à área de tratativa de pacotes rejeitados para que possam ser triados e enviados à guarda.

10. LINKS & ANEXOS

WI Sorter_XD

HISTÓRICO DE REVISÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA VIGENCIA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	27/06/2024	[Angelica Brentan] - Criação do documento.

1	9.2	19/08/2024	[Angelica Brentan] - Adição de acionamento do time de manutenção caso o resgate não possa ser feito pelo time de resgate.